


RGE

STROM IMMER

Aggregat 7KVA BACKUP

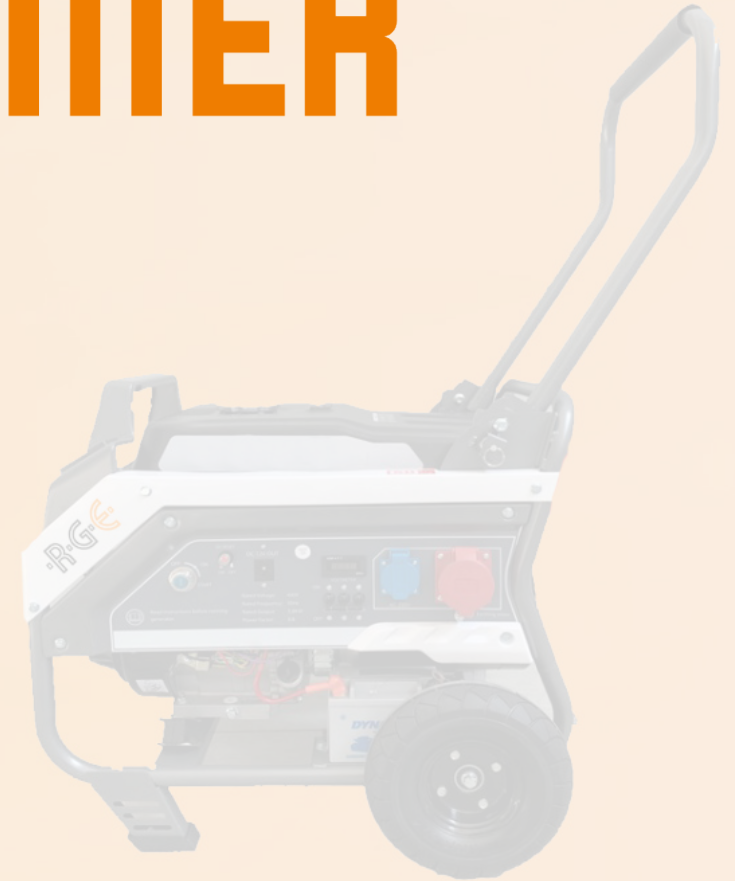

RGE GmbH
POTTENDORFERSTRASSE 29
A-2700 WIENER NEUSTADT
☎ 02622 26225 0

Version 1 | Stand 11/2021

✉ OFFICE@RGE.AT
🌐 WWW.RGE.AT

SERIE 7 KVA BACKUP



Das leistungsstarke Stromaggregat der Serie RGE BACKUP, bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie zB im Hobbybereich, im Camping oder als Backup.

Dieses Produkt überzeugt mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis und zeichnet sich durch seinen äußerst verlässlichen 1-Zylinder-Benzinmotor mit 3000 Umdrehungen/Minute aus.

Zusätzlich gewähren wir Ihnen 1 Jahr Garantie und sichern Ihnen vollständige Verfügbarkeit von Ersatzteilen binnen 1 Woche zu.



Standardausstattung:

- ⚡ 400/230V-Dreiphasen-Leistungsausgänge mit 7kVA/5,6kW
- ⚡ Elektro- und Seilzugstart
- ⚡ 12V DC Ausgang zum Laden einer externen Batterie
- ⚡ Betriebsstundenzähler für Wartungsintervalle
- ⚡ Generator mit AVR-Regelung für empfindliche Lasten
- ⚡ Wetterfestes Gehäuse
- ⚡ Trolley mit Rädern und Griffen
- ⚡ Großer eingebauter 25l Kraftstofftank für Langzeitanwendungen
- ⚡ Schutzvorrichtung bei geringem Ölstand

SERIE 7KVA BACKUP



Technische Daten:

		Einheit	NEA-BACKUP-B3-7
Allgemeine Daten	Type	-	NEA-BACKUP-B3-7
	Leistung	kVA/kW	7/5,6
	Drehzahl	min-1	3000
	Spannung	V	230/400
	Frequenz	Hz	50
	Amperezahl	A	10,1
	Geräuschpegel in 7m Entfernung	dB	~ 75
	Abmessungen und Gewicht	Länge	mm
Breite		mm	545
Höhe		mm	592
Gewicht		kg	70
Treibstoff		-	Benzin
Tankvolumen		l	25
Autonomie bei 75% Last		h	13
Mobilität		-	Trolley mit Rädern und Griffen
Motorspezifikationen	Motorleistung	kW	10,29
	Hersteller	-	HAILIN
	Modell	-	14HP
	Zylinder	Stk.	1
	Treibstoffverbrauch bei 75% Last	l/h	1,92
	Drehzahlregelung	-	mechanisch
	Generatorspezifikationen	Generator	-
Pole		Stk.	2
Spannungsregler		-	AVR
Spannungsgenauigkeit		%	+/- 1%
Bedingungen Aufstellungsort	Temperatur	°C	30°C
	Höhenmeter	m	200m
	Feuchtigkeit	%	30%

BEDIENFELD 7KVA BACKUP

Das hochwertige Bedienfeld verfügt über die gängigsten Anschlüsse welche für Hobby, Camping bzw. als Backup genutzt werden können.

Auch für Laien ist die Bedienung binnen kurzer Zeit selbstständig möglich.



Standardanschlüsse:

- ⚡ 1 Schutzschalter
- ⚡ 1 DC-Steckdose 12V
- ⚡ 1 Schuko-Steckdose 230V einphasig
- ⚡ 1 CEE-Steckdose 400V dreiphasig 5-polig 16A

Standardanzeigen:

- ⚡ Betriebsstundenzähler
- ⚡ Voltmeter

Artikelnummer:

- ⚡ A01091



Ihr zuverlässiger Partner für sichere Stromversorgung!

**IMMER für Sie da
24/7 ⇒ das ganze Jahr
STROM IMMER** 

RGE GmbH
POTTENDORFERSTRASSE 29
A-2700 WIENER NEUSTADT
☎ 02622 26225 0

Version 1 | Stand 11/2021

 **OFFICE@RGE.AT**
 **WWW.RGE.AT**