




RGE STROM IMMER

AGGREGATE 2023

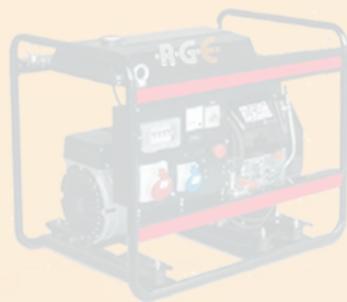

RGE **OPEN**



RGE **CLOSED**

RGE GmbH
POTTENDORFERSTRASSE 29
A-2700 WIENER NEUSTADT
☎ 02622 26225 0

Version 1

✉ OFFICE@RGE.AT
🌐 WWW.RGE.AT

SERIE „RGE - OPEN - BENZIN“



Luftgekühlter **Benzinmotor**, Elektrischer Start, EU-2002-88 Emissionsstandard



RGE-OPEN-BENZIN
5,0 - 7,3 kVA



RGE-OPEN-BENZIN
11,8 - 13,8 kVA

Standardausstattung:

- ⚡ Thermischer und Magnetischer Schutzschalter
- ⚡ Anzeigen: Spannung, Öldruckalarm, Betriebsstunden
- ⚡ Spannungsregelung und Vorbereitung für Transferschalteranschluss
- ⚡ RGE-OPEN-B1-6,4-ATS: 1x Schuko, 1x CEE 230V 16A, 1x CEE 230V 32A
- ⚡ RGE-OPEN-B3-5,0-ATS | RGE-OPEN-B3-7,3-ATS : 1x Schuko, 1x CEE 230V 16A, 1x CEE 400V 16A
- ⚡ RGE-OPEN-B3-11,8-ATS | RGE-OPEN-B3-13,8-ATS | RGE-OPEN-B3-16,0-ATS: 1x CEE 230V 16A, 1x CEE 400V 32A
- ⚡ Optional: Erdschlussüberwachung, Radsatz



RGE-OPEN-B1-6,4-ATS



RGE-OPEN-B3-11,8-ATS
RGE-OPEN-B3-13,8-ATS



RGE-OPEN-B3-5,0-ATS
RGE-OPEN-B3-7,3-ATS

Modell	Artikelnr.	Leistung kVA 400VAC / 3ph	Leistung kVA 230VAC / 1ph	Motorhersteller & Type	Drehzahl U/min	Tank- inhalt in l	Betriebs- zeit in h*	Abmessungen BxTxH in mm	Gewicht in kg	dB(A) in 7m
RGE-OPEN-B1-6,4-ATS	A00892	-	6,4	Honda iGX390	3000	25	14	800x640x700	116	69
RGE-OPEN-B3-5,0-ATS	A00864	5,0	-	Honda iGX270	3000	25	18	800x640x700	115	69
RGE-OPEN-B3-7,3-ATS	A00738	7,3	-	Honda iGX390	3000	25	14	800x640x700	122	69
RGE-OPEN-B3-11,8-ATS	A00709	11,8	-	Honda GX630	3000	19	3,8	870x620x690	157	n.a.
RGE-OPEN-B3-13,8-ATS	A00899	13,8	-	Honda GX690	3000	19	3,4	870x620x690	166	n.a.
RGE-OPEN-B3-16,0-ATS	A01114	16,0	-	Honda iGX800	3000	19	3,6	870x620x690	166	n.a.

* Bei 75% Last

SERIE „RGE - OPEN - DIESEL“



Luftgekühlter **Dieselmotor**, Elektrischer Start, EU 2002-88 Emissionsstandard



Standardausstattung:

- ⚡ Thermischer und Magnetischer Schutzschalter
- ⚡ Anzeigen: Spannung, Öldruckalarm, Betriebsstunden
- ⚡ Spannungsregelung und Vorbereitung für Transferschalteranschluss

- ⚡ RGE-OPEN-D3-6,3-ATS: 1x Schuko, 1x CEE 400V 16A
- ⚡ RGE-OPEN-D3-11,0-ATS: 1x CEE 230V 16A, 1x CEE 400V 16A
- ⚡ Optional: Erdschlussüberwachung, Vorheizung, Radsatz



RGE-OPEN-D3-6,3-ATS



RGE-OPEN-D3-11,0-ATS

Modell	Artikelnr.	Leistung kVA 400VAC / 3ph	Leistung kVA 230VAC / 1ph	Motorhersteller & Type	Drehzahl U/min	Tank- inhalt in l	Betriebs- zeit in h*	Abmessungen BxTxH in mm	Gewicht in kg
RGE-OPEN-D3-6,3-ATS	A00121	6,3	-	Kohler KD440	3000	19	14	810x550x680	121
RGE-OPEN-D3-11,0-ATS	A00122	11,0	-	Kohler KD425/2	3000	19	8	870x620x690	173

* bei 75% Last

SERIE „RGE - CLOSED - BENZIN“



Luftgekühlter **Benzinmotor**, Schallgedämmt, Elektrischer Start, EU 2002-88 Emissionsstandard




Standardausstattung:

- ⚡ Magnetischer und thermischer Schutzschalter
 - ⚡ Anzeige für Betriebsstunden, Spannung
 - ⚡ Motorschutz: Öldruck, Übertemperatur, Unter-/Überdrehzahl, Niedriger Treibstoff, Lichtmaschine
 - ⚡ Spannungsregelung und Vorbereitung für Transferschalteranschluss
 - ⚡ Not-Aus
- ⚡ RGE-CLOSED-B1-5,0-ATS: 1x CEE 230V 16A, 2x CEE 230V 32A
 - ⚡ RGE-CLOSED-B1-13,3-ATS: 1x CEE 230V 16A, 1x CEE 230V 32A, 1x CEE 400V 16A
 - ⚡ RGE-CLOSED-B3-5,6-ATS: 1x Schuko, 1x CEE 230V 32A, 1x CEE 230V 63A
 - ⚡ RGE-CLOSED-B3-15,0-ATS: 1x Schuko, 1x CEE 230V 32A, 1x CEE 400V 32A
 - ⚡ Optional: Erdschlussüberwachung, Radsatz, Vorheizung



RGE-CLOSED-B1-5,0-ATS

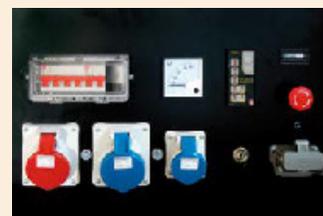

RGE-CLOSED-B1-13,3-ATS



RGE-CLOSED-B3-5,6-ATS



RGE-CLOSED-B3-15,0-ATS

Modell	Artikelnr.	Leistung kVA 400VAC / 3ph	Leistung kVA 230VAC / 1ph	Motorhersteller & Type	Drehzahl U/min	Tank- inhalt in l	Betriebs- zeit in h*	Abmessungen BxTxH in mm	Gewicht in kg	dB(A) in 7m
RGE-CLOSED-B1-5,0-ATS	A00030	-	5,0	Honda iGx390	3000	19	11	1030x620x804	193	63
RGE-CLOSED-B1-13,3-ATS	-	-	13,3	Honda iGx800	3000	49	25	1100x680x1018	278	65
RGE-CLOSED-B3-5,6-ATS	A00955	5,6	-	Honda iGx390	3000	19	11	1030x620x804	192	62
RGE-CLOSED-B3-15,0-ATS	A01530	15,0	-	Honda iGx800	3000	49	25	1100x680x1018	274	65

* Bei 75% Last

SERIE „RGE - CLOSED - DIESEL“



Luftgekühlter **Dieselmotor**, Schallgedämmt, Elektrischer Start, EU 2002-88 Emissionsstandard



Standardausstattung:

- ⚡ Magnetischer und thermischer Schutzschalter
- ⚡ Anzeige für Betriebsstunden, Spannung
- ⚡ Motorschutz: Öldruck, Übertemperatur, Unter-/Überdrehzahl, Niedriger Treibstoff, Lichtmaschine
- ⚡ Spannungsregelung und Vorbereitung für Transferschalteranschluss
- ⚡ Not-Aus

- ⚡ RGE-CLOSED-D1-5,6-ATS | RGE-CLOSED-D1-9,8-ATS: 1x CEE 230V 16A, 2x CEE 230V 32A
- ⚡ RGE-CLOSED-D3-6,3-ATS | RGE-CLOSED-D3-11,0-ATS: 1x CEE 230V 16A, 1x CEE 230V 32A, 1x CEE 400V 16A
- ⚡ Optional: Erdschlussüberwachung, Radsatz, Vorheizung



RGE-CLOSED-D1-5,6-ATS



RGE-CLOSED-D3-6,3-ATS


RGE-CLOSED-D3-11,0-ATS

Modell	Artikelnr.	Leistung kVA 400VAC / 3ph	Leistung kVA 230VAC / 1ph	Motorhersteller & Type	Drehzahl U/min	Tank- inhalt in l	Betriebs- zeit in h*	Abmessungen BxTxH in mm	Gewicht in kg	dB(A) in 7m
RGE-CLOSED-D1-5,6-ATS	A00877	-	5,6	Kohler KD440	3000	19	14	1030x620x804	200	70
RGE-CLOSED-D1-9,8-ATS	A01288	-	9,8	Kohler KD425/2	3000	19	8	1030x620x804	238	72
RGE-CLOSED-D3-6,3-ATS	A00755	6,3	-	Kohler KD440	3000	19	14	1030x620x804	199	69
RGE-CLOSED-D3-11,0-ATS	9977	11,0	-	Kohler KD425/2	3000	19	8	1030x620x804	250	72

* Bei 75% Last

OPTIONEN:

Notstromsteuerung / Automatischer Transferschalter **ATS-L6** bis 42 kVA / 3phasig

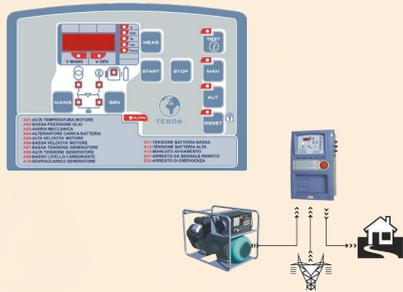

Standardaufbau

- ⚡ 1-Metallgehäuse RAL7042 für Wandmontage
 - ⚡ Abdeckung aus Kunststoff-Typ PPVO, brand- und witterungsbeständig
 - ⚡ 2 Schütze (Netz-Aggregat), elektrisch und mechanisch verriegelt
 - ⚡ Automatischer Batterielader - 900mA
 - ⚡ 1 Hupe
 - ⚡ 3 Schutzsicherungen
- ⚡ 1 Klemmleiste für Hilfsversorgung zum Aggregatblock
 - ⚡ 4 Leiter-Leistungsklemmblock für Netz, Aggregat, Last
 - ⚡ 1 Automatisches und manuelles Steuergerät
 - ⚡ 1 Mess-Stromwandler
 - ⚡ 1 Not-Aus-Knopf



Modell	Leistung kVA 400VAC/3ph	Leistung kVA 230VAC/1ph	Nennstrom A 3ph	Nennstrom A 1ph	Abmessungen BxTxH in mm	Gewicht kg
ATS-L6	42	22	60	96	450x285x170	7

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
Fernstart Schlüsselstarter	inkl. 3m Kabel
Staberder inkl. Kabel	mit 2m Kabel Querschnitt 6mm
Flexibler Abgasschlauch	inkl. Anschlussschelle (kein Hitzeschutz)



Fernstart



Staberder inkl. Kabel



Abgasschlauch



Ihr zuverlässiger Partner für sichere Stromversorgung!

**IMMER für Sie da
24/7 ⇒ das ganze Jahr
STROM IMMER** 

RGE GMBH
POTTENDORFERSTRASSE 29
A-2700 WIENER NEUSTADT
☎ 02622 26225 0

Alle Preise exkl. MwSt.
Version 1

 **OFFICE@RGE.AT**
 **WWW.RGE.AT**